




EQUIPO DE GANCHO IT 26/6 XL TIPO AMERICANO

(A = 6.060 mm, B = 5.800 mm) en kit de montaje:

- Capacidad de elevación 26 t
- Altura del gancho 1.570 mm
- Brazo deslizante (extensión = 1.200 mm)
- Seguridad mecánica del gancho
- Distribuidor hidráulico 2 elementos
- Sistema de mandos
 - ✓ Mando neumático ubicado en la cabina (12V)
 - ✓ Mando manual ubicado en la parte lateral del equipo
- Sistema autobasculante mecánico
- Racordes y tubería JIC
- Soportes del contenedor intercambiables galvanizados
- Patines adicionales del brazo deslizante para carga y descarga del contenedor
- Bloque mecánico eterno del contenedor
- 3° Elemento adjunto al distribuidor
- Rodillo estabilizador retráctil reforzado de accionamiento hidráulico ubicado en la parte posterior del equipo, para evitar que se levante el chasis
- Depósito de aceite lateral
- Sistema de seguridad *interlock*
- Caja con kit de montaje
- Pintura en imprimación gris

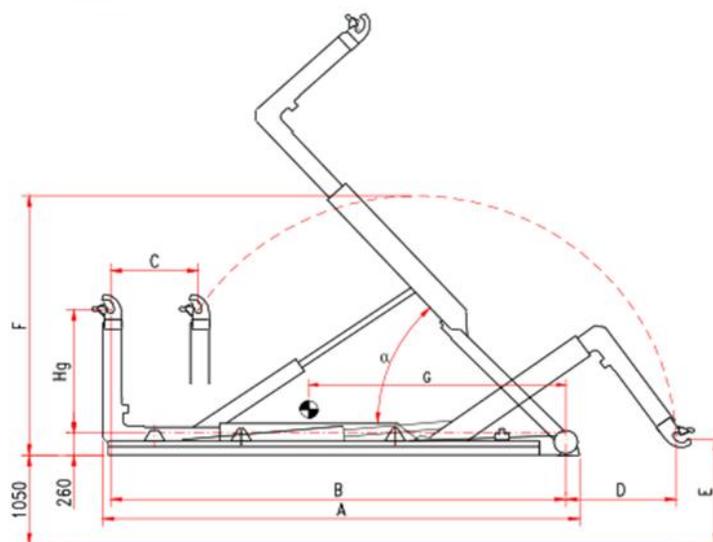

| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | Peso kit | Angulo de volcamiento | Contenedor min. | Contenedor max. |
|------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| T 26 XL/UT | 6.060 | 5.800 | 1.200 | 900 | 1.120 | 3.070 | 2.600 | 2.650 | 43° | 5.000 | 6.500 |



CARACTERISTICAS ESTANDAR

SOPORTES FRONTALES DEL CONTENEDOR
CON PERNOS INTERCAMBIABLES



CABEZAL POSTERIOR

CILINDROS DELANTEROS UNIDOS A
UNA ESTRUCTURA TRANSVERSAL



RODILLO DE SOPORTE DEL CONTENEDOR (TOLVA)


RODILLO CENTRAL PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO HORIZONTAL DEL
CONTENEDOR (TOLVA)






BLOQUEO MECÁNICO EXTERNO DE CONTENEDOR

Bloqueo mecánico externo

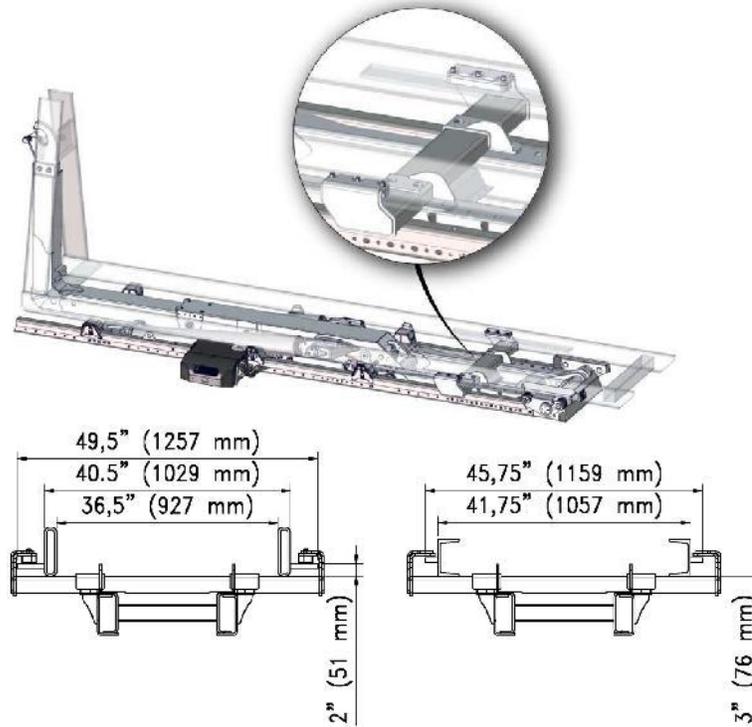


SISTEMA MECÁNICO DE AUTO VUELCO

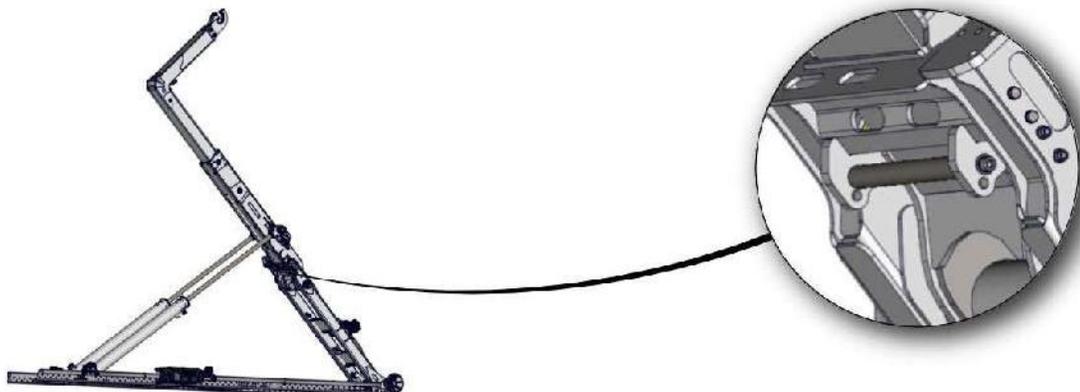


Bastidor trasero / columna central de bloqueo y liberación mecánica



El interruptor de brazo retraído supervisa los ganchos de bloqueo mecánico se encuentren en la posición abierta durante la operación de carga / descarga

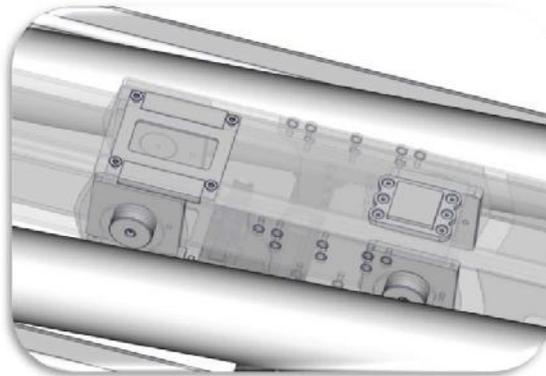

Protectores adicionales para ayudar en el movimiento del contenedor cargado hacia y desde el remolque

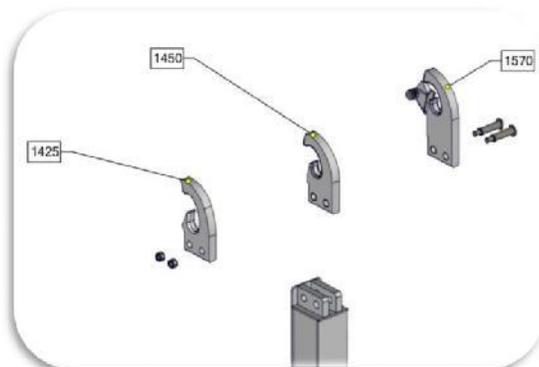

Ganchos atornillados intercambiables estándar




RODILLO ESTABILIZADOR POSTERIOR DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO



CARACTERISTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE BLOQUEO HIDRÁULICO PARA CONTENEDORES

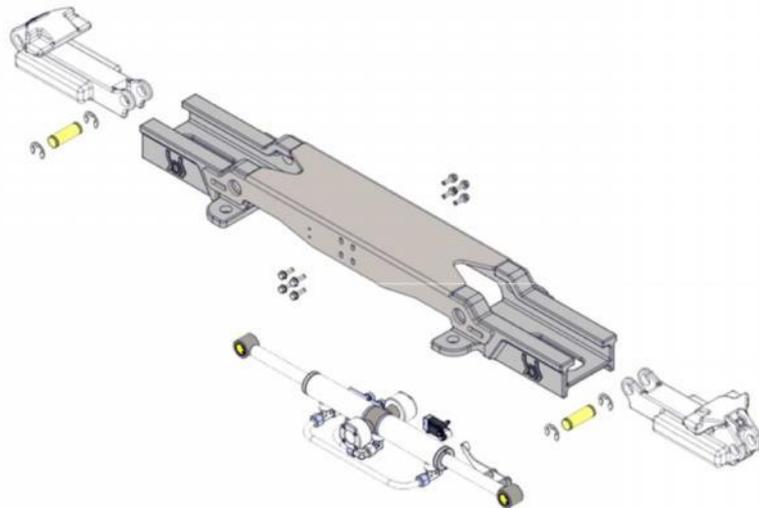

Sistema de cierre del contenedor hidráulico reversible atornillado: mordazas internas DIN 30722, mordazas externas (AFNOR, SWNSK, norma CHMN), con interruptor de control mecánico